


# PRB JOINT XT




Adapté en locaux  
privatifs et collectifs

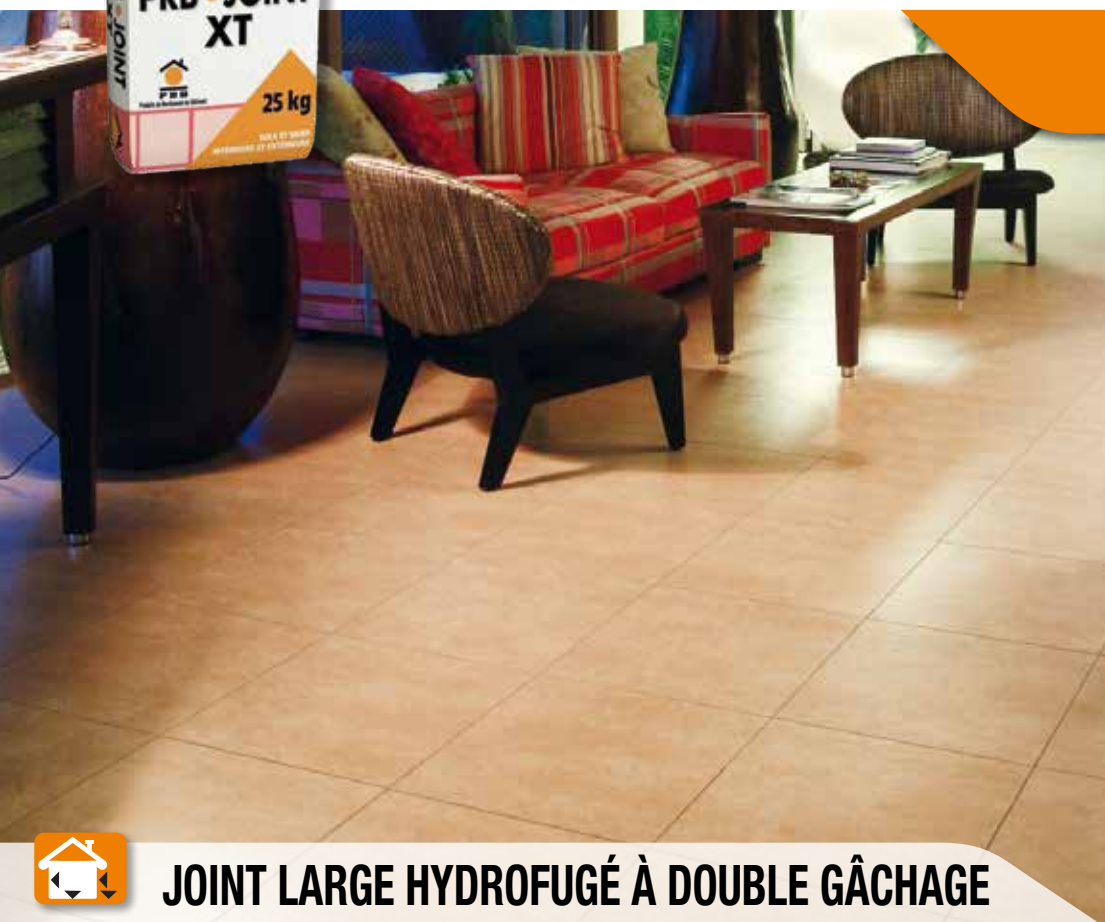

## JOINT LARGE HYDROFUGÉ À DOUBLE GÂCHAGE

- + Fluide pour les sols, épais pour les murs et sols
- + Joints de 3 à 15 mm
- + Application et nettoyage faciles
- + Finition soignée

CLASSE CG2 WA  
CONFORME EN 13888



FICHE PRODUIT  
PRB JOINT XT

Se référer à la fiche technique

### Emploi

MURS & SOLS  
INTÉRIEURS ET  
EXTÉRIEURS

### Application

S'applique à la raclette,  
à la taloche ou à la  
machine à joints.

### Consommation

0,14 à 5,45 kg/m<sup>2</sup>  
selon format de  
carreaux et épaisseur  
de joint.

Les produits qui défient le temps.

■ Façade ■ Colle & Sol ■ Peinture ■ Isolation ■ T.P. / Gros-cœuvre

[www.prb.fr](http://www.prb.fr)



Produits de Revêtement du Bâtiment